

## Порядок действий при обновлении программного обеспечения приемника GS-8304:

### Внимание!

- **Flash-накопитель должен полностью соответствовать спецификации USB 2.0 и иметь файловую систему FAT32!**
- **Во время обновления ПО запрещается отключать питание приемника! В противном случае возможен выход приемника из строя!**

1. Скопировать на flash-накопитель файл обновления 2012\_11\_30\_GS8304\_hw0600\_1\_2\_6.img
2. Выключить питание приемника.
3. Вставить flash-накопитель с файлом обновления.
4. Включить приемник.
5. На экране телевизора отобразятся этапы обновления приемника. По окончании обновления будет выведено сообщение «Загрузка обновления успешно завершена. Нажмите ОК для перезагрузки»
6. Извлечь flash-накопитель из приемника.
7. Нажать кнопку «ОК» на вашем ПДУ. Приемник запустится с новой версией программного обеспечения.
8. Зайти в статус приемника («Меню» → «Статус») и убедиться, что версия программного обеспечения приемника сменилась с той, что была до обновления, на 1.2.6.

На этом обновление программного обеспечения приемника завершено. Приемник готов к дальнейшей работе.

Важно! Если версия модуля NKE (Меню → «Условный доступ» → «DRE NKE» → «Информация» → «Модуль» → «Информация DRE») Вашего приемника имеет значение 02.00.10, и OTA обновление модуля оператором не вещается, обратитесь в сервисный центр для обновления ПО модуля до версии 02.00.11.


## Инструкция по обновлению списка каналов приемника GS-8304

Если Вы желаете воспользоваться новым типом поиска и обновить список каналов «Триколор ТВ», то после проверки статуса приемника по окончании обновления ПО проделайте следующие операции:


1. Зайдите в главное меню приемника, выберите пункт «Поиск каналов ТриколорТВ» и нажмите «ОК» на пульте дистанционного управления.




2. После появления всплывающего окна выберите пункт «Да» и нажмите кнопку «OK» на пульте дистанционного управления.

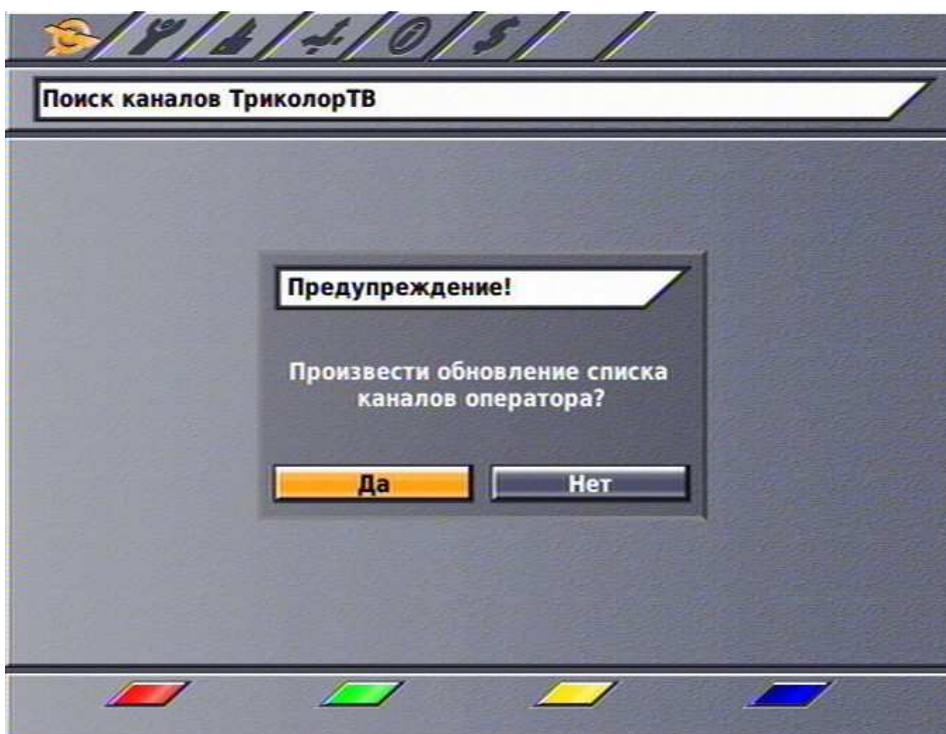

3. Выберите регион Вашего проживания. Если в предлагаемом списке Ваш регион отсутствует, выберите «Основной».

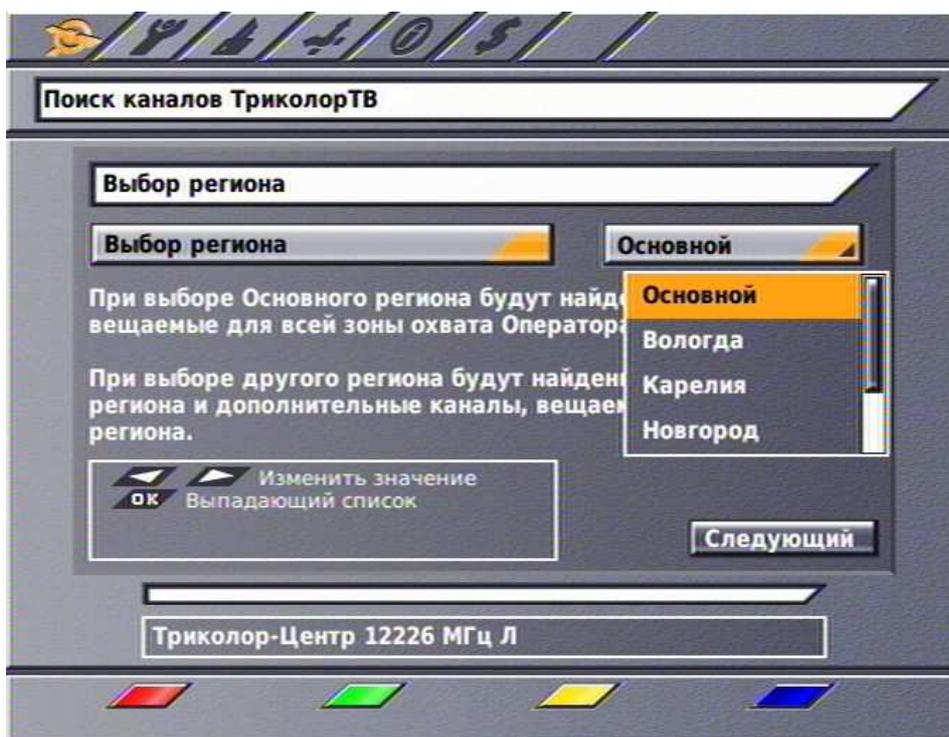

4. После выбора региона нажмите кнопку «Следующий». Начнется автоматический поиск теле- и радиоканалов. По окончании поиска сохраните найденные каналы, нажав кнопку «Готово».

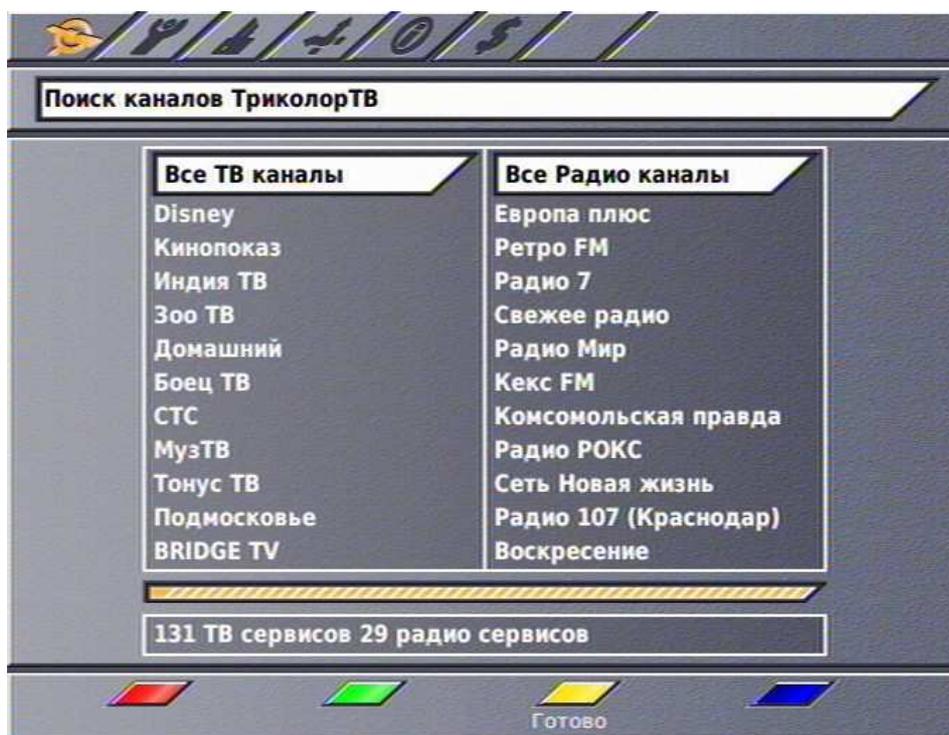

5. На этом обновление списка каналов «Триколор ТВ» завершено, и приемник готов к дальнейшей работе.